



Safety Reel

Útmutató

1991123XX – kábeldob, M (elektromos)

H



Edition B - 2022-06-02



Használati utasítás:
www.cejn.com/safetyreel

EK megfelelőségi nyilatkozat – Tanúsítjuk, hogy a következő termékek:
a 19 911 23XX típusú kábeldob megfelel: 2006/42/EG, 2014/35/EG,
SS-EN 61242_1997/A2_2016/C1, SS-EN_61316

CEJN AB
Hasslumsvägen 33
S-541 25 Skövde
Sweden
www.cejn.com

1. Biztonság



FIGYELMEZTETÉS!

A termékek olyan hozzáférő emberek számára készültek, akik rendelkeznek az adott felhasználáshoz való alkalmasságuk megítéléséhez szükséges műszaki tudással. Figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat, mielőtt a termék telepítésébe, üzemeltetésébe vagy karbantartásába fogna.
A kábeldobot csak képzett szakember (például villanyszerelő) helyezheti üzembe és javíthatja. A kábeldobban van túlmelegedés elleni védelem, rendesen kell telepíteni, egyébként nagyon nagy a villamos áramütés veszélye. A kábeldob működési és minőségi teszten esett át az SS-EN 61242_1997/A2_2016/C1 és SS-EN_61316 szerint



Kövesse a szerelésre vonatkozó nemzeti szabályozásokat. A dob alkalmas beltéri és kültéri működtetésére, védettsége IP44. A dugó cseréjekor csak az IEC 60309-1 vagy IEC 60309-2-nek megfelelő, legalább 10A-es és IP44 védettségű dugót kell használni.

A kábeldobot és a kábelt minden használat előtt rendszeresen ellenőrizni kell. Minden sérülést vagy hibát azonnal ki kell javítani! A sérült kábelt ki kell cserélni!

A kábeldobhoz csatlakoztatott berendezések összteljesítménye nem haladhatja meg a kábeldobra megengedett maximális teljesítményt. Biztonsági okokból tilos a kábeldob önhatalmú átalakítása.



VESZÉLY!


A feszültség alatti alkatrészekkel megérintés áramütést, sérülést vagy halált okozhat! Tilos a kábeldob kinyitása, amikor a hálózatra csatlakozik. A tápellátást minden szervizelési vagy csereművelet előtt le kell választani.

2. Telepítés


A dob telepítésével, üzemeltetésével kapcsolatosan bővebben lásd a bemutató videóinkat: www.cejn.com/safetyreel

2.1 Összeszerelés


1

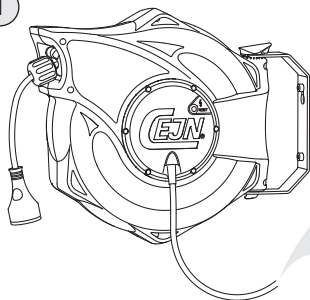


2

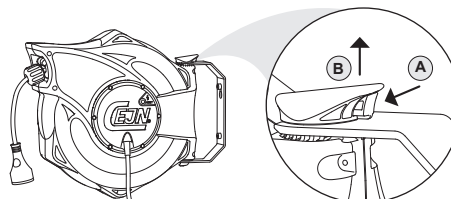


3



4

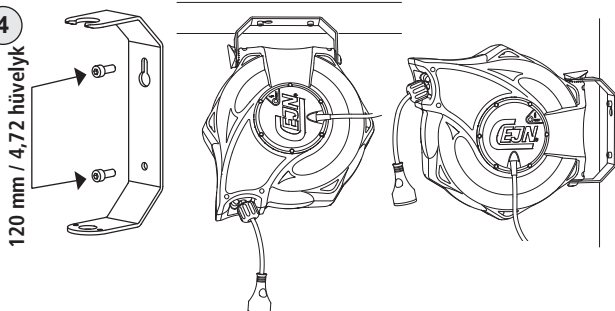


5

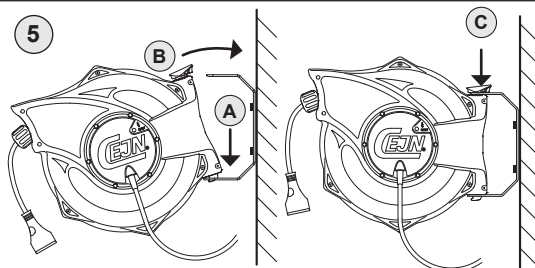


3. Használat

2.2 Leállító gömb helyzet

A leállító gömb befelé mozoghat. A rugóerőt nem kell állítani. Bővebben lásd a videó útmutatót: www.cejn.com/safetyreel




3.1. A kábel kihúzása




(1) Húzza ki a kábelt a kívánt hosszúságra.


(2) A kábel rögzítéséhez figyelje a kábel lassú kihúzása közben, hogy mikor rögzül a retesz a "kattanó" hanggal.



3.2. A kábel visszaengedése



Ha már nem kívánja tovább használni a kábelt,
(1) egyszerűen húzza ki egy kis távolságon és figyelje, mikor hagyja abba a retesz a "kattogást".
(2) Ezután engedje visszahúzódní a kábelt a házba.



Lassú visszahúzás

Az új biztonsági dobban erős centrifugális fékezés van, ami az erős rugóval együtt lassú, stabil visszahúzást biztosít, ezáltal a munkahely biztonságos marad.

3.3. A kábel nem húzódik vissza teljesen

Ha a kábel visszahúzódní közben elakad, egyszerűen húzza ki a teljes hosszára és engedje, hogy szabadon, segítség nélkül visszahúzódní. Ha továbbra is problémákat vagy egyéb meghibásodást tapasztal, kérje ki a helyi forgalmazó tanácsát. Bővebben lásd videóinkat: www.cejn.com/safetyreel

4. Hibás működés

A csatlakoztatott berendezés nem indul el, vagy hirtelen kikapcsol, és nem indítható újra

Ellenőrizze, hogy a kábeldob csatlakoztatva legyen hálózatra. Ellenőrizze, hogy a biztosítékok nem égtek/oldottak-e ki. Ha a biztosíték ép, akkor valószínűleg a túlmelegedés elleni védelem kapcsolta le a kábeldob áramellátását. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott berendezések nem terhelik túl a kábeldobot. Mielőtt visszakapcsolná a tápellátást, minden csatlakoztatott berendezést húzzon ki a kábeldobból. Miután a kábeldob lehűlt, úgy öt perc után, megnyomhatja az alaphelyzetbe állító gombot.

5. Karbantartás



- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e gondok a kábellel, a kábel vezetéssel vagy külső alkatrészekkel.
- Minden sérülést és hibát azonnal ki kell javítani.
- A javításokat, a karbantartást csak képzett szakembert végezheti.
- Csak eredeti pótalkatrészeket használjon!

6. Megsemmisítés/újrafelhasználás



FONTOS!
Védjük együtt a természetet! A kábeldob kidobásakor tartsa be a helyi környezetvédelmi szabályokat.



7. Garancia

A CEJN AB két (2) éves garanciát nyújt a gyártás időpontjától kezdődően. A garanciális ügyintézésrel kapcsolatban forduljon a viszonteladóhoz.

8. Pótalkatrészek

Biztonsági okokból csak eredeti pótalkatrészeket használhat! A pótalkatrészek teljes bemutatását lásd: www.cejn.com/safetyreel

Marcus Allerbjör
Marcus Allerbjör
CEJN AB