




Serie 209 trykluft- og væskepistoler

Designet til ergonomi på arbejdspladsen

TRYKLUFT

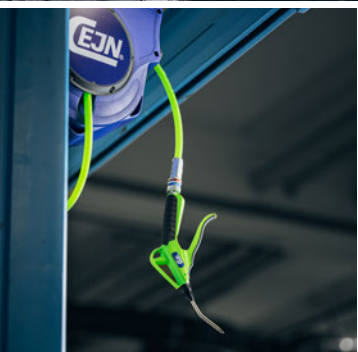

Sætter den nye standard for professionelle trykluft- og væsepistoler

Serie 209 trykluft- og væsepistolerne, der er bygget på succesen fra deres forgænger, kommer med de samme smarte funktioner, som kendetegner nutidens professionelle blæsepistoler: høj blæsekraft, præcision og flowkontrol samt et let, ergonomisk og robust design.

Denne nye generation af blæsepistoler er designet med et ergonomisk blødt greb på både håndtag og aftrækker, som giver brugeren optimal stabilitet og komfort. Serie 209 er tilgængelig i den klassiske blå farve (standard blæsepistol) og i en hi-vis udgave for øget synlighed. Hi-vis udgaven er som standard udstyret med OSHA-kompatible sikkerhedsmundstykker.

TEKNISKE DATA

Maks. arbejdstryk	16 bar (232 PSI)
Min. sprængtryk	64 bar (928 PSI)
Materiale	POM (hus), TPE (blødt greb), messing (rør)
Medie	Trykluft og ikke-eksplosive, vandbaserede væsker
Tilgængelige varianter	Hi-vis design, sikkerhedsmundstykker
Funktioner	Højt flow, aftagelige mundstykker, ergonomisk blødt greb

Flow kapaciteten måles ved 6 bar (87 PSI) indgangstryk, og trykfaldet ved 0,5 bar (7 PSI)

Her er serie 209 trykluft- og væsepistolen:





Mundstykker og blæsepistoler til ethvert behov

Vores blæsepistoler fås med et bredt udvalg af mundstykker. Vi anbefaler altid at bruge sikkerhedsmundstykker, men der findes et stort udvalg af specialiserede mundstykker, som opfylder specifikke anvendelseskrav. For at opretholde et højt sikkerhedsniveau ved arbejde med trykluft- og væskepistoler, anbefales det altid at anvende en blæsepistol af høj kvalitet sammen med et mundstykke, som passer til det arbejde, der skal udføres.



MUNDSTYKKE MED BØRSTE




FLADT MUNDSTYKKE



LYDDÆMPER



GUMMIMUNDSTYKKE



STAR-TIP MUNDSTYKKE



BYPASS MUNDSTYKKE



VENTURI MUNDSTYKKE



MUNDSTYKKE MED LUFTRILLE



BESKYTTESSKÆRM




Serie 209 standard trykluft- og væskepistoler

		Varenummer	Rør	Tilslutning	Vægt	Støjniveau	Flowkapacitet	Maks. arbejdstryk
	STANDARD BLÆSEPISTOL HUS	11 209 0001		Rc 1/4"	104 g (3.7 oz)	106 dB	1035 l/min (36.5 CFM)	16 bar (232 PSI)
		11 209 0051		NPT 1/4"	104 g (3.7 oz)	106 dB	1035 l/min (36.5 CFM)	16 bar (232 PSI)
	90 MM RØR	11 209 0200	Aftageligt rør	Rc 1/4"	126 g (4.4 oz)	96 dB	528 l/min (18.6 CFM)	16 bar (232 PSI)
		11 209 0250	Aftageligt rør	NPT 1/4"	126 g (4.4 oz)	96 dB	528 l/min (18.6 CFM)	16 bar (232 PSI)
	90 MM RØR MED STAR-TIP	11 209 3200	Aftageligt rør	Rc 1/4"	127 g (4.5 oz)	82 dB	208 l/min (7.3 CFM)	16 bar (232 PSI)
		11 209 3250	Aftageligt rør	NPT 1/4"	127 g (4.5 oz)	82 dB	208 l/min (7.3 CFM)	16 bar (232 PSI)
	REGULATOR	11 209 0301	Aftageligt rør	Rc 1/4"	141 g (5.0 oz)	87 dB	232 l/min (8.1 CFM)	8 bar (116 PSI)
		11 209 0351	Aftageligt rør	NPT 1/4"	141 g (5.0 oz)	87 dB	232 l/min (8.1 CFM)	8 bar (116 PSI)

CEJN forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående varsel. Gevind i henhold til ISO-standarder. Andre tilslutninger og pakninger på forespørgsel. Spørg din lokale CEJN forhandler eller CEJN Danmark om pris og levering. Enkelte varenumre kan have krav til minimumsordre. Besøg vores hjemmeside, www.cejn.dk, for generelle vedligeholdelsestips. Alle mål er i mm.

Serie 209 hi-vis trykluft- og væskepistoler

		Varenummer	Rør	Tilslutning	Vægt	Støjniveau	Flowkapacitet	Maks. arbejdstryk
	STANDARD BLÆSEPISTOL HUS	11 209 0000		Rc 1/4"	104 g (3.7 oz)	106 dB	1035 l/min (36.5 CFM)	16 bar (232 PSI)
		11 209 0050		NPT 1/4"	104 g (3.7 oz)	106 dB	1035 l/min (36.5 CFM)	16 bar (232 PSI)
	90 MM RØR MED STAR-TIP	11 209 3100	Aftageligt rør	Rc 1/4"	127 g (4.5 oz)	82 dB	208 l/min (7.3 CFM)	16 bar (232 PSI)
		11 209 3150	Aftageligt rør	NPT 1/4"	127 g (4.5 oz)	82 dB	208 l/min (7.3 CFM)	16 bar (232 PSI)
	REGULATOR	11 209 0300	Aftageligt rør	Rc 1/4"	141 g (5.0 oz)	87 dB	232 l/min (8.1 CFM)	8 bar (116 PSI)
		11 209 0350	Aftageligt rør	NPT 1/4"	141 g (5.0 oz)	87 dB	232 l/min (8.1 CFM)	8 bar (116 PSI)

CEJN forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående varsel. Gevind i henhold til ISO-standarder. Andre tilslutninger og pakninger på forespørgsel. Spørg din lokale CEJN forhandler eller CEJN Danmark om pris og levering. Enkelte varenumre kan have krav til minimumsordre. Besøg vores hjemmeside, www.cejn.dk, for generelle vedligeholdelsestips. Alle mål er i mm.

Produceret i Sverige siden 1955

Vi har produceret innovative lynkoblinger af høj kvalitet her hos CEJN, siden vores første patenterede kobling blev lanceret i 1955. CEJN er en uafhængig global niche virksomhed med hovedkontor i hjertet af Sverige. I årenes løb har vi udvidet, og vi findes nu på 22 lokaliteter verden over. Vi leverer produkter og serviceydelser til næsten enhver branche. Hos CEJN arbejder vi med fem kerneværdier; sikkerhed, miljø, kvalitet, innovation og ydelse. De er vores hjørnesteen og definerer, hvem vi er, hvordan vi arbejder, hvad vi tror på og hvad vi står for.

Kontakt dit lokale salgskontor eller besøg www.cejn.dk for yderligere information.